




systemy okiennie-drzwiowe bez izolacji termicznej

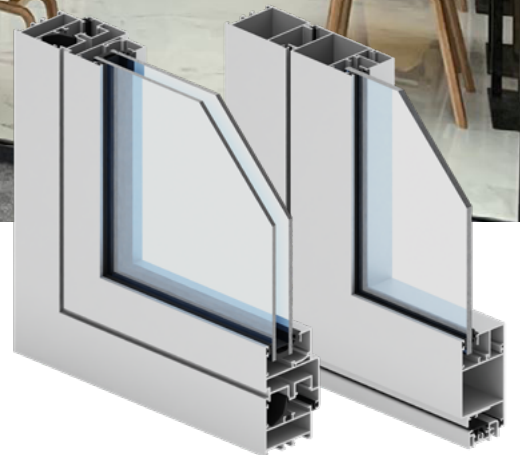

Econoline


- _ system okiennie-drzwiowy bez izolacji termicznej
- _ system przeznaczony do konstruowania nie wymagających izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej: okien, drzwi oraz segmentów ścian działowych przeznaczonych do ogólnego stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych (w pomieszczeniach biurowych)
- _ system kompatybilny z innymi systemami Aliplast: wspólne listwy szklące, uszczelki, narożniki i okucia
- _ listwy szklące dostępne w wariantach: prostokątnym i zaokrąglonym
- _ konstrukcja systemu pozwala na stosowanie zawiasów wrębowych, ekonomiczniejszych i łatwiejszych w montażu na bazie systemu Econoline istnieje możliwość projektowania drzwi panelowych (Econoline Panel Door)
- _ drzwi systemu Econoline z funkcją dymoszczelności spełniają kryteria klas dymoszczelności oraz drzwi dymoszczelnych Sa, Sm (zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010)
- _ istnieje możliwość konstruowania drzwi przesuwanych, wahadłowych, łączenia ścian pod dowolnym kątem oraz wzmacnianie już wykonanych, a nawet zamontowanych elementów
- _ możliwość gięcia profili (dokładna specyfikacja profili oraz szczegóły dotyczące parametrów technicznych gięcia profili dostępne w strefie autoryzowanej na stronie www.aliplast.pl)
- _ szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect – kolory drewnopodobne, Aliplast Loft View – kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor




systemy okiennie-drzwiowe bez izolacji termicznej

specyfikacja produktu

system	materiał	głębokość ościeżnicy	głębokość skrzydła	grubość szklenia	typ okien	typ drzwi	akustyka
EL okno	aluminium	51 mm	60 mm	do 37 mm	rozwierno, rozwierno-uchylne	-	37 (-2,-6) dB
EL drzwi	aluminium	51 mm	51 mm	do 37 mm	-	rozwierno	38 (-1,-3) dB

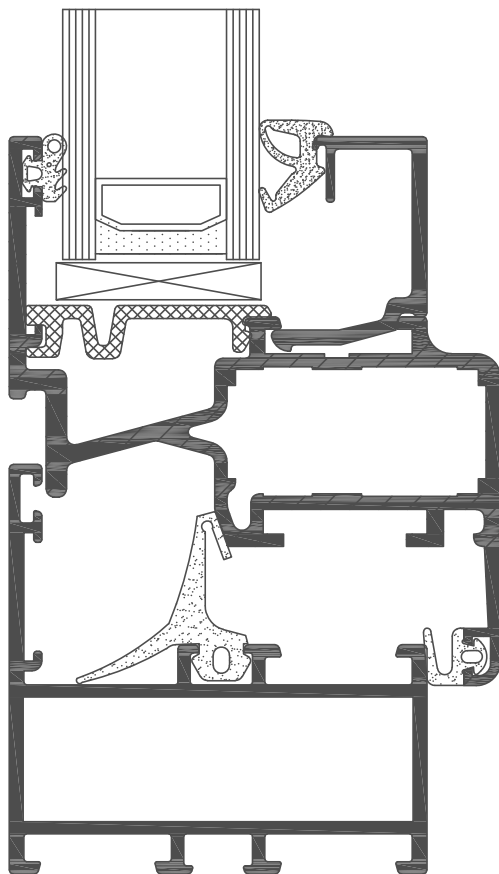

przekrój przez okno Econoline (EL010 + VL820)

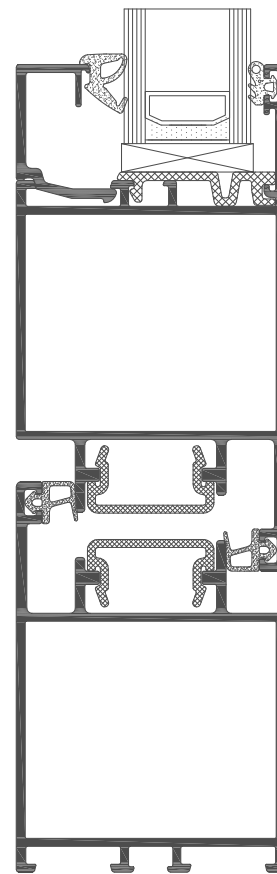

przekrój przez drzwi Econoline (EL214 + EL225)