



system okienny

## Ecofutural OC

- \_ trójkomorowy system okienny o wysokiej izolacyjności termicznej
- \_ system charakteryzujący się specjalnie zaprojektowanym kształtem ram, kryjącym całą wysokość profilu skrzydła; dużym atutem jest niewidoczna od wewnątrz listwa szkląca
- \_ konstrukcja systemu umożliwia zaprojektowanie okna typu monoblok
- \_ bardzo wąskie połączenie skrzydeł (słupek ruchomy) – 77 mm, nadaje konstrukcji smukłości
- \_ w systemie dostępne są profile przygotowane do montażu rolet zewnętrznych
- \_ szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect – kolory drewnopodobne, Aliplast Loft View – kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor

## system okienny


### specyfikacja produktu

system	materiał	głębokość ościeżnicy	głębokość skrzydła	grubość szklenia	typ okien
EF OC	aluminium / poliamid	65-177 mm	68 mm	fix 21-26 mm; okno 21-32 mm	fix, rozwierno, uchylne, rozwierno-uchylne, ukryte skrzydło

### dane techniczne

system	izolacyjność termiczna Uf*	przepuszczalność powietrza	obciążenie wiatrem	wodoszczelność
EF OC	od 1,66 W/m <sup>2</sup> K	Klasa 4; PN-EN 12207	Klasa C3 (1200 Pa); PN-EN 12210	Klasa E900 (900 Pa); PN-EN 12208

\* Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia

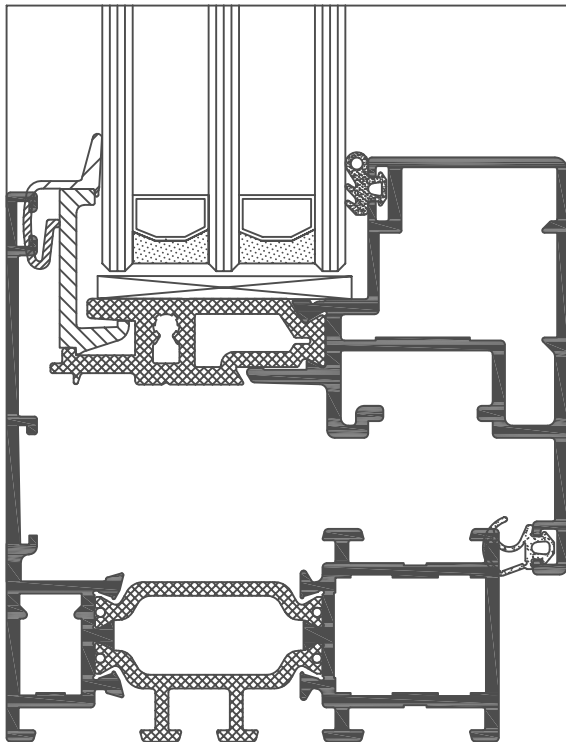

przekrój przez okno EF OC (EF214 + EF222)



przykładowy rozkład izoterm dla systemu Ecofuturał OC (EF214 + EF222)