


system przeciwpożarowy
FR 65

FR 65 EI60


FR 65 EI30

- _ izolowany termicznie system przeciwpożarowy dedykowany zabudowom wewnętrznym
- _ **konstrukcje wykonane na bazie systemu FR65 charakteryzują się klasą odporności ogniowej: ściany klasy EI30 i EI60, drzwi klasy EI30, EI60**
- _ głębokość zabudowy 65 mm
- _ symetryczna budowa profilu, trzy komory wypełniane wkładami gipsowymi zależnie od odporności ogniowej
- _ system kompatybilny z systemami o głębokości zabudowy 65 mm (Imperial, Ecofutural)
- _ możliwość stosowania pakietu szybowego dwukomorowego (szklenie: od 17 mm do 25 mm)
- _ możliwość wypełnienia panelowego (panel o grubości 17 mm): panele z wypełnieniem gipsowym, możliwość zastosowania blachy stalowej bądź aluminiowej
- _ konstrukcje: drzwiowe jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklenia stałe
- _ zamki jedno- lub wielopunktowe, elektrozaczepy, okucia paniczne
- _ zawiasy nakładkowe
- _ możliwe do zastosowania rozwiązania progowe, bezprogowe
- _ kopniak (wysoki cokół)
- _ optymalizacja profilu (jeden rodzaj profili do ramy drzwiowej i skrzydła)
- _ szybka i prosta prefabrykacja
- _ akustyka: badania akustyczne na drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30, EI60 zabudowy wewnętrzne: od 37 dB, panel z wypełnieniem gipsowym 33 dB
- _ szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect - kolory drewnopodobne, Aliplast Loft View
- kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor




system przeciwpożarowy
specyfikacja produktu

| system | materiał | głębokość ościeżnicy | głębokość skrzydła | grubość szklenia | maksymalne rozmiary |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| FR65 | aluminium / poliamid | 65 mm | 65 mm | 17-25 mm | drzwi jednoskrzydłowe EI30: 1400 x 2500 mm drzwi dwuskrzydłowe EI30: 2690 x 2500 mm drzwi jednoskrzydłowe EI60: 1400 x 2500 mm drzwi dwuskrzydłowe EI60: 2690 x 2500 mm ścianka stała EI30: 4930 x 3104 mm ścianka stała EI60: 4930 X 2904 mm |

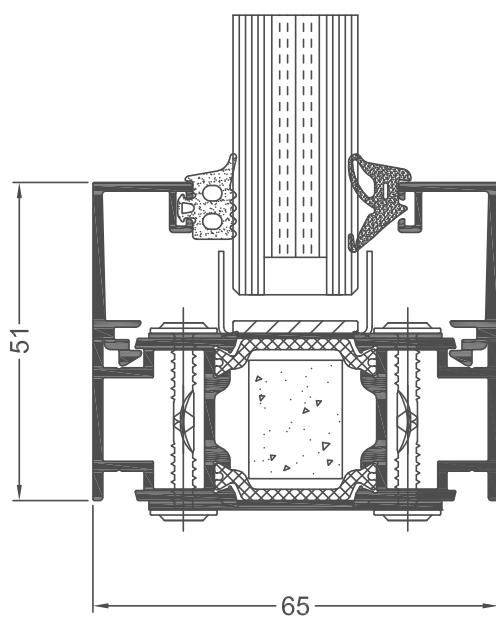

przekrój przez skrzydło FR 65 FIX (FR030)

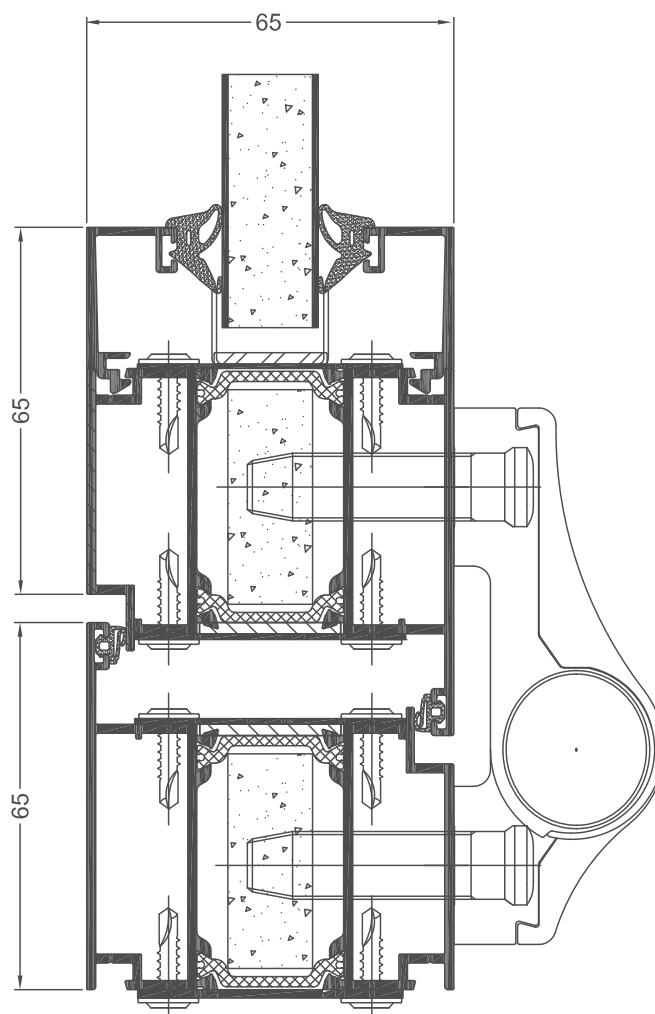

przekrój przez drzwi FR 65 (FR024 + FR024)